



電動ディスクグラインダー、
エアグラインダー用

NORTON

ノルレーザーシリーズ

ダイヤモンドカッター

NOR-LASER
PLUS




NOR-LASER
MAX



NOR-LASER
W



NOR-LASER
JR

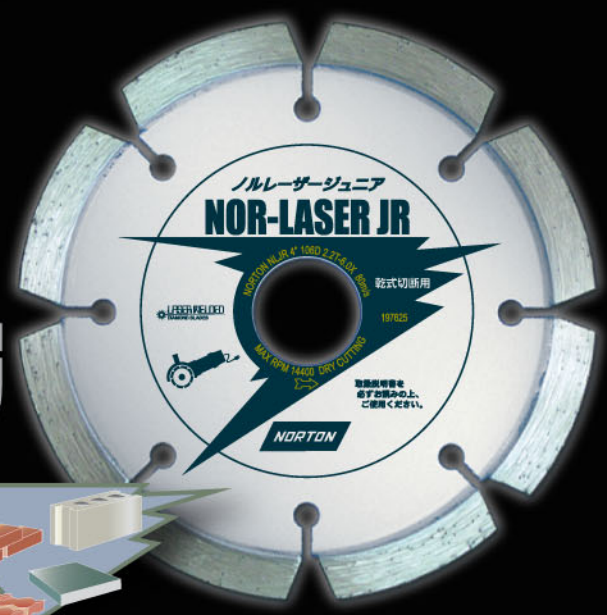


ノルレーザーシリーズ

ダイヤモンドカッター

石材用、研り用、一般ブロック用と明確に色分けされたレーザー溶接ブレードのパイオニア！ノルトンの「ノルレーザーカッター」シリーズです。



乾式

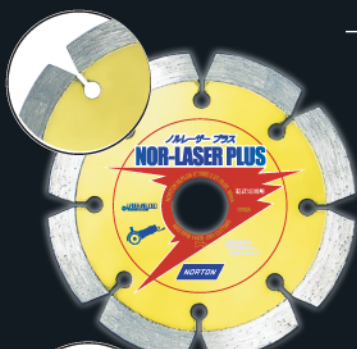


ミカゲ石、硬質石材、硬質コンクリートの切断に。

NOR-LASER PLUS

ノルレーザー プラス

- チップ高さが10mmに増大しヴァージョンアップしました。
- 最高級のダイヤとボンドによる素晴らしい切れ味です。
- 難削材のミカゲ石や超硬質コンクリートにも対応します。
- オフセットタイプ、ビス付タイプも取揃えています。

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"NLP	106	2.2	10.0	20, 15
5"NLP	127	2.2	10.0	22 (20)
6"NLP	152	2.2	10.0	25.4, 22
7"NLP	180	2.2	10.0	25.4 (22)
8"NLP	205	2.2	10.0	25.4 (22)

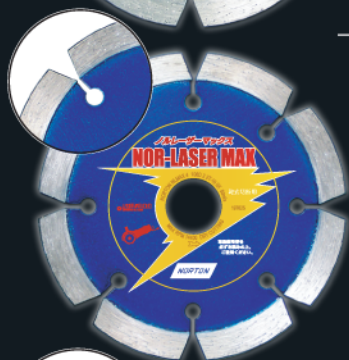


硬質コンクリート、鉄筋コンクリートのはつりに。

NOR-LASER MAX

ノルレーザー マックス

- コンクリートの過酷なハツリ作業に対応するカッター。
- 超硬質コンクリート、高配筋コンクリートにも十分適応。
- 10mm高さのダイヤチップで、耐久力がバツグンです。

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"NLM	106	2.2	10.0	20 (15)
5"NLM	127	2.2	10.0	20
7"NLM	180	2.2	10.0	25.4 (22)

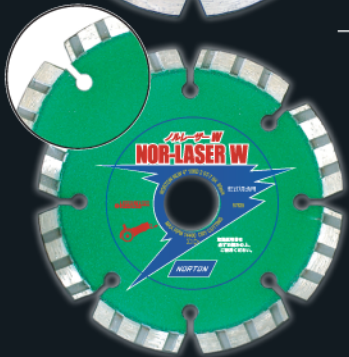


硬質コンクリート、鉄筋コンクリートのはつりに。

NOR-LASER W

ノルレーザー ダブル

- 食込み力に優れる薄型ウェーブダイヤチップを装着。
- スムーズかつスピーディーな切断作業を実現します。

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"N LW	106	2.0	8.0	20 (15)
5"N LW	127	2.0	8.0	22 (20)
6"N LW	153	2.0	8.0	22
7"N LW	180	2.0	8.0	25.4 (22)
8"N LW	200	2.4	8.0	25.4 (22)



コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ切断に。

NOR-LASER JR

ノルレーザー ジュニア

- 定番のスタンダードレーザーカッターです。
- ブロックからレンガ、モルタルまで幅広い用途向き。

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"N LJ	106	2.2	8.5	20 (15)
5"N LJ	125	2.2	8.5	22 (20)
6"N LJ	152	2.2	8.5	25.4 (22)
7"N LJ	177	2.4	7.0	25.4 (22)
8"N LJ	202	2.4	7.0	25.4 (22)

お問い合わせは



サンゴバン株式会社 ダイヤモンド製品事業部

事業本部・千葉製造所	〒298-0106	千葉県いすみ市須賀谷74	TEL (0470)86-3735
東京支店	〒101-0047	東京都千代田区内神田2-5-1	TEL (03)5294-3901
大阪支店	〒564-0062	大阪府吹田市垂水町1-29-1	TEL (06)6388-6892
福岡支店	〒812-0015	福岡県福岡市博多区山王1-1-10	TEL (092)431-6287
札幌営業所	〒007-0874	北海道札幌市東区伏古14条5-1-5	TEL (011)789-2506

ダイヤモンド製品事業部 ホームページ

www.diamond.norton.co.jp

★ ダイヤモンドブレードに付属の取扱説明書および、取付機械の取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。
★ より良い製品をお客様にご提供出来ませう様、予告無く製品を変更する場合がございますので予め、ご了承ください。