



乾 式
コンクリート用

NORTON

**切断時の発生音を大幅に低減した
市街地、住宅地、公共施設付近での施工、
夜間の作業に最良のブレードです。**

NOR-LASER *SILENT*

消音ブレード

ノルレーザー サイレント

特殊な消音基板で
不快なノイズを激減！

**スペシャル
スチールコア**

対象材料にグイグイ食い込み
スムーズに作業できる！

**溝入り
セグメントチップ**


狭い間隔と深淺スリットで
不快な風切音を抑え
切断粉の排出を促進！

**ダブルデプス
スリット**

消音基板なのに安全な
レーザー光線接合！

レーザー溶接セグメント

今までの消音ブレードとは
ぜんぜん違う！



ハンドカッター向け
コンクリート製品、レンガ、
ヒューム管、石材等切断用。

NOR-LASER SILENT

消音ブレード

ノルレーザー サイレント



乾式
コンクリート用

LASER WELDED
DIAMOND BLADES

スペシャル スチールコア

基板内部を特殊加工する事で、切断時の発生音を飛躍的に抑制する事に成功しました。さらにスリットの間隔を極端に狭める事で、不快な風切音もシャットアウト。

溝入り セグメントチップ


セグメントチップ中央部に設けた溝により、切断粉の排出を促進し、材料に対する接触面を小さく抑えますので、目詰まりのないスムーズな切断が可能です。

ダブルデプス スリット

深さの違う二段階のスリットにより、深切り作業の際もまんべんなく切断粉の排出を促進し、目詰まりを最小限に抑えます。


レーザー溶接 セグメント

レーザー溶接のバイオニア、ノートのブレード。安全性の高いレーザー光線によるセグメント溶接方式でセグメント飛びの可能性を激減。

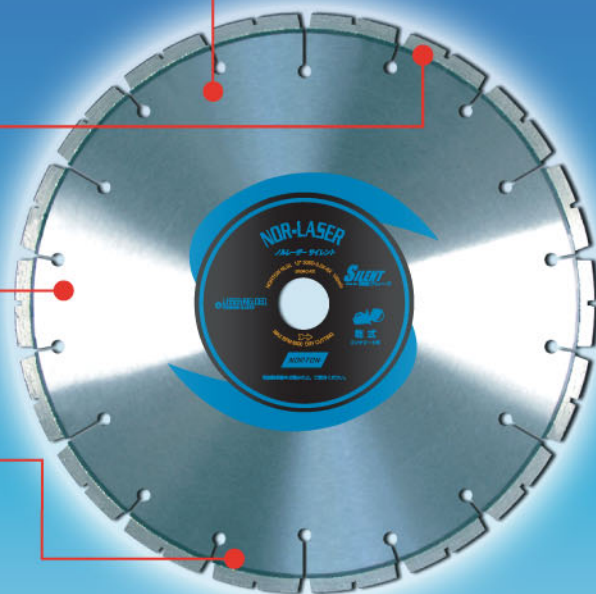


ノイズ テストデータ (コンクリート平板 5mmの鉄筋、30Kn品 5cm切り込み時の計測データ。スチール社製エンジンカッターTS400を使用、騒音計は切断部より1mの距離で測定。弊社テストデータに基づく。)

切断作業時

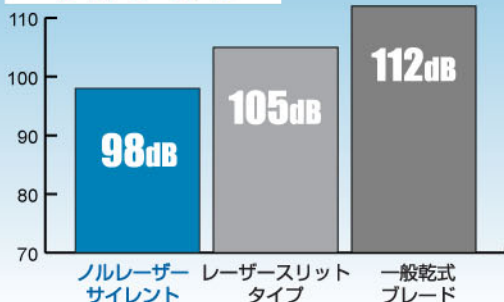


無負荷回転時：風切音比較

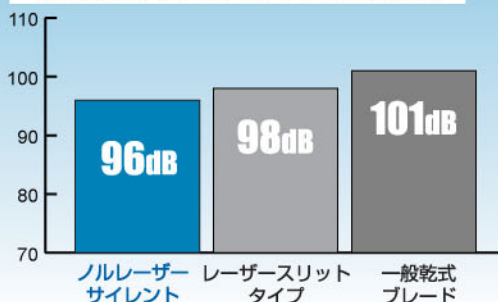

■ 用途

ハンドカッター向け
コンクリート製品、
レンガ、ヒューム管、
石材等切断用。



■ ブレードスペック

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
10"NLSA	255	2.8	8.0	25.4/22
12"NLSA	305	2.8	8.0	30.5/25.4/22
14"NLSA	355	3.0	8.0	30.5

お問い合わせは



サンゴバン株式会社 ダイヤモンド製品事業部

事業本部・千葉製造所	〒298-0106	千葉県いすみ市須賀谷74	TEL (0470)86-3735
東京支店	〒101-0047	東京都千代田区内神田2-5-1	TEL (03)5294-3901
大阪支店	〒564-0062	大阪府吹田市垂水町1-29-1	TEL (06)6388-6892
福岡支店	〒812-0015	福岡県福岡市博多区榎田1-1-24	TEL (092)431-6287
札幌営業所	〒007-0874	北海道札幌市東区伏古14条5-1-5	TEL (011)789-2506

★ ダイヤモンドブレードに付属の取扱説明書および、取付機械の取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。
★ より良い製品をお客様にご提供出来す様、予告無く製品を変更する事がございますので予め、ご了承ください。

ダイヤモンド製品事業部 ホームページ

www.diamond.norton.co.jp