

ポータブル ダイヤモンドツールズ Portable Diamond Tools

ミニレンジャーワイルド



鋳鉄管、スチールラジアルタイヤ、FRP、薄鋼板、ベニヤ板、カワラ、耐火レンガなどの切断に。

真空溶着製法を使用することで目こぼれが少なく、ダイヤモンド粒が直接切り込むので、優れた切れ味と高い耐久力を誇ります。また汎用性の高い最高級ダイヤモンド粒を使用し、切断対応可能レンジが大幅に拡大。左右対称レイヤーなので、一方が磨耗しても逆に取り付け使用可能。

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"MRVW	106	2.0	-	20 (15)
5"MRVW	125	2.2	-	22 (20)



乾式

鋳鉄レンジャー



鋳鉄管、モルタルライニング管、粉体塗装管、塩ビ管の切断に。

真空溶着製法を使用することで目こぼれが少なく、ダイヤモンド粒が直接切り込むので、優れた切れ味と高い耐久力を誇ります。特に鋳鉄管、鋳造品に対する切断性能が優れ、作業の省力化に一役買います。左右対称レイヤーなので、一方が磨耗しても逆に取り付け使用可能。

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"CTR	106	2.0	-	20 (15)
5"CTR	125	2.2	-	22 (20)



乾式

ミニレンジャー



硬質タイル、天然大理石、人工大理石、FRP、耐火レンガの切断に。

真空溶着製法を使用することで目こぼれが少なく、ダイヤモンド粒が直接切り込むので、優れた切れ味と高い耐久力を誇ります。細かいダイヤモンド粒と薄い基板を使用し、材料のカケが大幅に減少します。左右対称レイヤーなので、一方が磨耗しても逆に取り付け使用可能。

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"MR	105	1.8	-	20 (15)
5"MR	125	2.0	-	22 (20)



乾式

ノルレーザー マックス



硬質コンクリート、鉄筋コンクリートのはつり、切断に。

コンクリートの過酷なハツリ作業に対応するスーパーダイヤモンドカッター。硬質コンクリート、鉄筋コンクリートに対応するダイヤモンドチップをデザイン。10mm高さのダイヤモンドチップを採用していますので、耐久力がバツグン。

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"NLM	106	2.2	10.0	20 (15)
5"NLM	127	2.2	10.0	20
6"NLM	157	2.2	10.0	25.4 (22)
7"NLM	180	2.2	10.0	25.4 (22)
8"NLM	205	2.2	10.0	25.4 (22)



乾式

ノルレーザー ジュニア



コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ切断に。

定番のスタンダードレーザーカッターです。ブロックからレンガ、モルタルまで一般の幅広い用途向きです。

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"NLJ	106	2.2	8.5	20 (15)
5"NLJ	125	2.2	8.5	22 (20)
7"NLJ	180	2.4	7.5	25.4 (22)



乾式

ノルカッター



ブロック、モルタル、レンガ切断に。

優れたコストパフォーマンスの焼結型ダイヤモンドカッターです。

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"NC	105	1.9	7.5	20 (15)



乾式

●「ミニレンジャー ワイルド」「鋳鉄レンジャー」「ミニレンジャー」は通常のセグメントカッター、リムカッターとは性格が異なる製品です。取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

Profile

TW

CA

BA

SA

CP

Tech Info

ポータブル ダイヤモンドツールズ Portable Diamond Tools

ノルリム マックス



石材、厚物タイル、コンクリート、カワラ切断に。

波型基板の採用で、耐熱トラブルによる基板変形をシャットアウトし、基板上にせり出したダイヤモンドチップが基板をプロテクト。10mm厚以上の各種タイルから石材、コンクリートも対応する高汎用性リムカッター。

タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"NRM	106	1.8	9.0	20 (15)
5"NRM	125	2.0	9.0	22 (20)
6"NRM	152	2.4	9.0	25.4 (22)
7"NRM	180	2.4	9.0	25.4 (22)
8"NRM	200	2.4	9.0	25.4 (22)



乾式 ☀

ノルスライサー



薄物タイル、キッチンパネル、スレートの高精度切断に。

チップ厚1.1mm刃は、厚み10mm以下の硬質タイル、内装用タイルの切断向け。チップ厚1.4mm刃は、厚み20mm以下の硬質タイル、内装用タイルの切断向け。極薄チップが材料のカケを激減させ、高精度の作業を可能にします。


タイプ名	外径	チップ厚	チップ高	センターホール
4"NS	106	1.1	7.0	20 (15)
4"NS2	106	1.4	7.0	20 (15)
5"NS	125	1.1	7.0	22 (20)
5"NS2	125	1.4	7.0	22 (20)



乾式 ☀

ポータブル ダイヤモンドツールズ Portable Diamond Tools

シングルカップ



ミカゲ石、硬質コンクリートの粗研削に。


4"NS1はミカゲ石から硬質コンクリートまで対応、優れた研削力のプロタイプ。4"NS1Gはコンクリート専用にデザインされた経済性の高いタイプ。

タイプ名	外径	チップ高	チップ幅	センターホール
4"NS1	105	4.5	7.0	20 (15)
4"NS1G	100	4.5	7.0	20 (15)



乾式 ☀

ダブルカップ

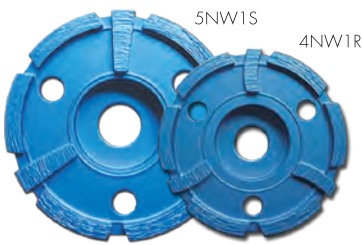

ミカゲ石、硬質コンクリートの中研削に。


NWシリーズはダイヤモンドチップが基板上にせり出した中粗研磨に向けたタイプです。ダイヤモンドチップの接触面が多いので研削面がよりフラットに仕上がります。

タイプ名	外径	チップ高	チップ幅	センターホール
4"NW1R	100	4.5	7.0	20 (15)
5"NW1S	125	4.5	7.0	22 (20)



乾式 ☀

クラックチェイサー

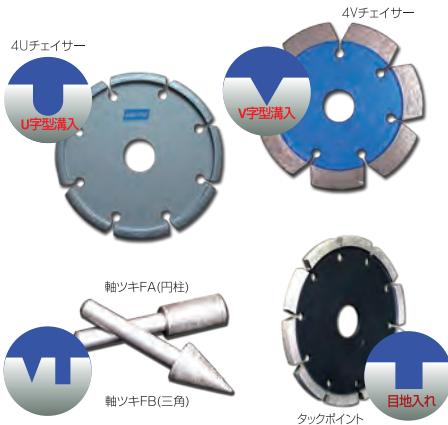

石材、コンクリートの溝入れ、目地、壁面補修作業に。

コンクリート、モルタルのクラック補修、石材の溝入れ、壁面ひび割れ補修用。ディスクグラインダー用には、用途に応じてV型、U型、タックポイントの3種類を準備、チャック式グラインダー用には円錐(三角)、円柱型の二種類を準備しています。

タイプ名	外径	チップ高	チップ幅	センターホール
4"Vチェイサー	105	10.5	10.0	20 (15)
4"Uチェイサー	100	6.5	10.0	20 (15)
4"タックポイント	100	7.0	4.8	20 (15)



乾式 ☀

タイプ名	口径	ストローク	軸径
軸ツキFB(三角)	13	20.0	6.0
軸ツキFA(円柱)	10	20.0	6.0